LORO-X BALKONDIREKTABL.AUSLAUF 3GR.DN 70

LORO-X balcony direct drain outlet 3 degrees DN 70

Description

LORO-X direct balcony drain, series I, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, minimum slab thickness 140 mm, without strainer, DN70

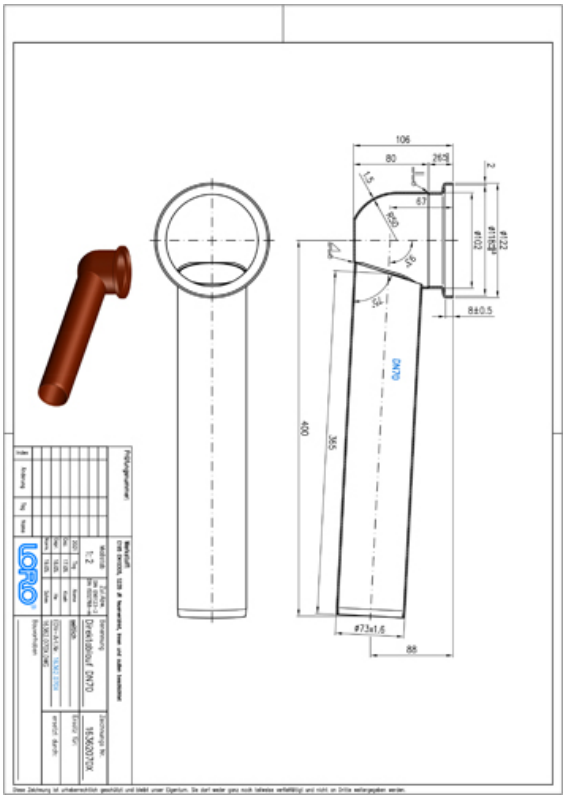

Données de l'article

Code EAN	4038088105351
Classe ETIM	EC004949
Diamètre nominal	DN 70
Dimensions extérieures (HxLxP)	125 x 122 x 463 mm
Poids	1,50 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Téléchargements

Alles online

- Notice d'installation (PDF)
- Certificat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Dessin dimensionnel (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Fiche technique du système LX 2077
- BIM 3D (STEP)