

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 140 mm with bell DN 50

Opis

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 140 mm, without strainer, DN50



Dane artykułu

Kod EAN 4038088009741

Klasa ETIM EC004949

Średnica nominalna DN 50

Wymiary zewnętrzne 101 x 101 x 140 mm (WxSxD)

Waga 0,80 Kg (STK)


Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73089098

Materiał / Kolor Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Falleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

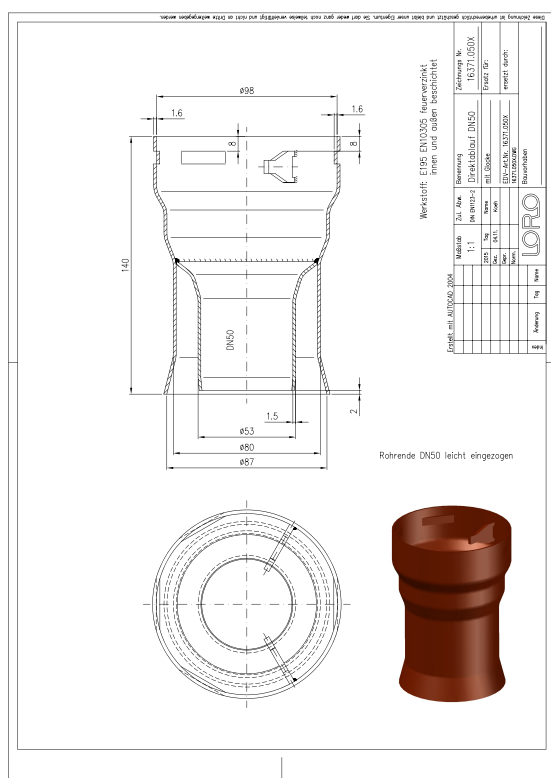

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 996](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 989](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 995](#)

[Karta danych systemu LX 990](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)