

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 160 mm with bell DN 50

Beschrijving

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN50



Artikelgegevens

EAN-code 4038088009772

ETIM Klasse EC004949

Nominale diameter DN 50

Buitenafmetingen (HxBxL) 101 x 101 x 160 mm

Gewicht 0,88 Kg (STK)

Productgroep 4


Douanetariefnummer 73089098

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

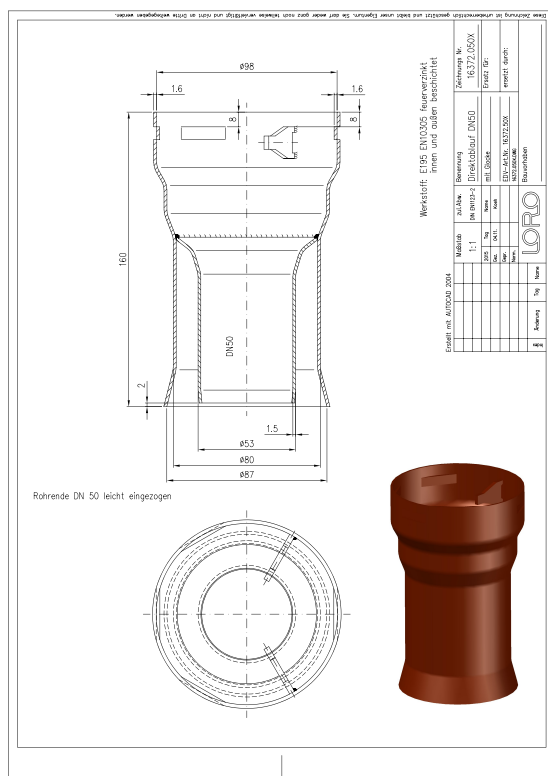

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1002](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 989](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1001](#)

[Systeemdatablad LX 990](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)