

## LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

## LORO-X balcony direct drain series I 160 mm with bell DN 50

## Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN50




## Artikeldata

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-kode          | 4038088009772               |
| ETIM Klasse       | EC004949                    |
| Nominel diameter  | DN 50                       |
| Ydermål (HxBxL)   | 101 x 101 x 160 mm          |
| Vægt              | 0,88 Kg (STK)               |
| Produktgruppe     | 4                           |
| Toldtarifnummer   | 73089098                    |
| Materiale / Farve | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Brugsanvisning

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

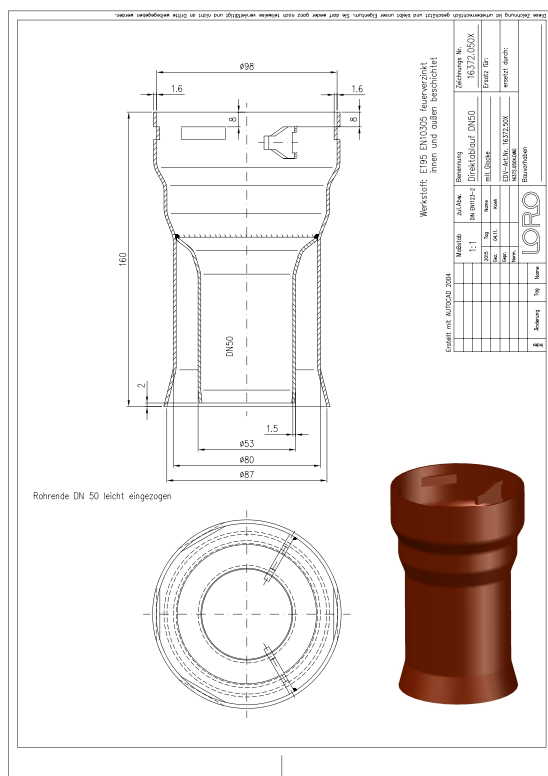

## Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1002

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 989

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1001

Systemdatablad LX 990

BIM 3D (STEP)