

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 160 mm with bell DN 100

Descrição

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 160 mm, without strainer, DN100



Dados do artigo

Código EAN 4038088009796

Classe ETIM EC004949

Diâmetro nominal DN 100

Medidas exteriores (AxLxP) 145 x 145 x 160 mm

Peso 1,90 Kg (STK)


Grupo de produtos 4

Número de pauta aduaneira 73089098

Material / Cor Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

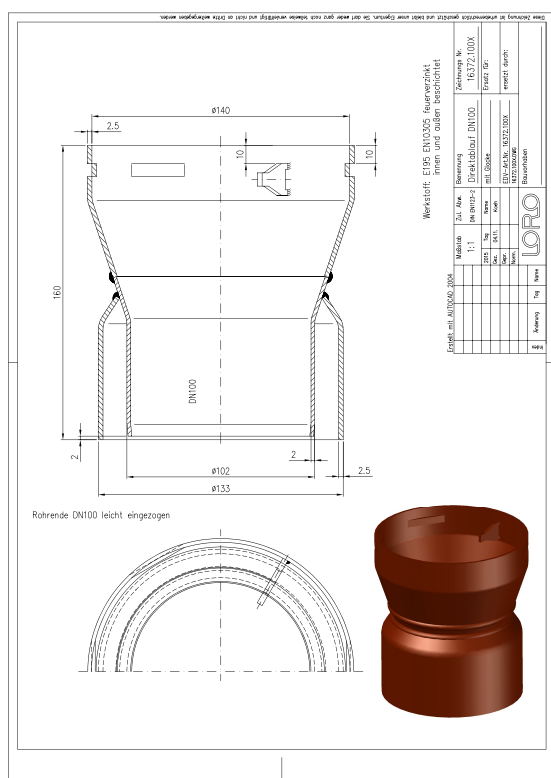

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[Ficha técnica do sistema LX 1006](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Ficha técnica do sistema LX 993](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[Ficha técnica do sistema LX 1005](#)

[Ficha técnica do sistema LX 994](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)