

**LORO-X BALKONDIREKTABL.SER.I,180 MM M.GL**

## LORO-X Balkondirektablauf Serie I 180 mm mit Glocke DN 100

## Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie I mit Glocke, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, für Plattenstärke 180 mm, ohne Sieb, DN 100




## Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088009826               |
| ETIM Klasse       | EC004949                    |
| Nennweite         | DN 100                      |
| Außenmaße (HxBxL) | 145 x 145 x 180 mm          |
| Gewicht           | 2,14 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 4                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Verwendungshinweis

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

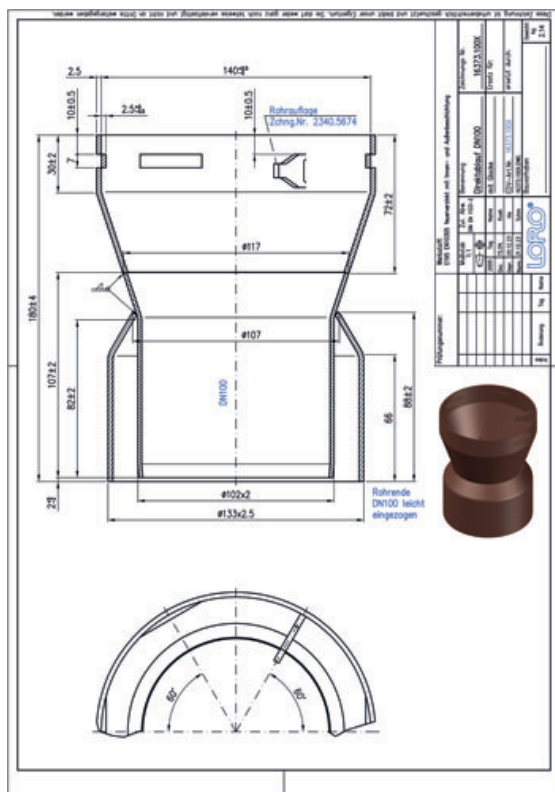

## Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)  
[Zulassung \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 1012](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[Aufbauschema \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 993](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 1011](#)  
[System-Datenblatt LX 994](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)