

LORO-X BALKONDIREKTABL.SER.I,200 MM M.GL

LORO-X Balkondirektablauf Serie I 200 mm mit Glocke DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie I mit Glocke, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun, für Plattenstärke 200 mm, ohne Sieb, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088009840
ETIM Klasse	EC004949
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	122 x 122 x 200 mm
Gewicht	1,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

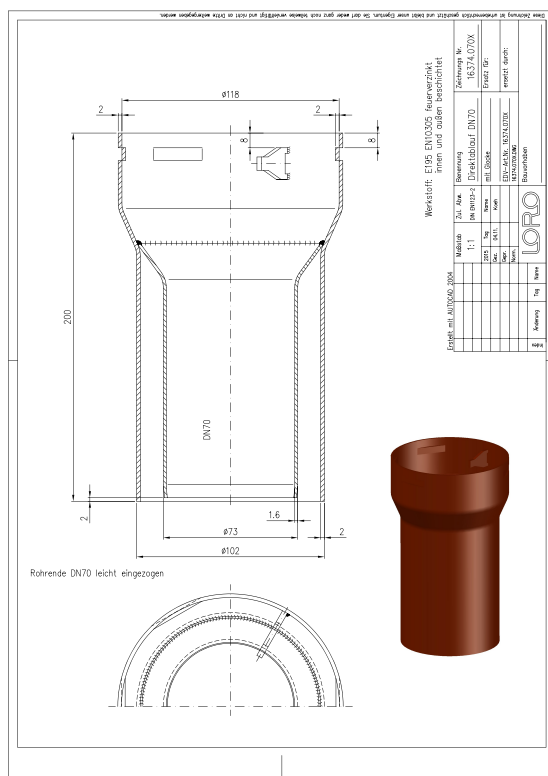

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1016](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 991](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1015](#)
[System-Datenblatt LX 992](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)