

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 200 mm with bell DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 200 mm, without strainer, DN70




Dane artykułu

Kod EAN	4038088009840
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	122 x 122 x 200 mm
Waga	1,60 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

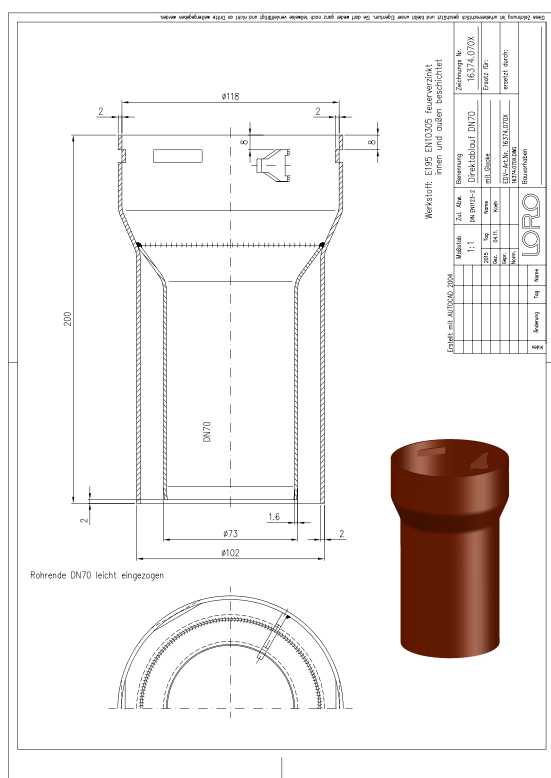

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1016](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 991](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1015](#)
[Karta danych systemu LX 992](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)