

LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 200 mm with bell DN 70

Descrizione

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 200 mm, without strainer, DN70



Dati articolo

Codice EAN 4038088009840

Classe ETIM EC004949

Diametro nominale DN 70

Misure esterne (AxLxP) 122 x 122 x 200 mm

Peso 1,60 Kg (STK)


Gruppo prodotti 4

Numero tariffa doganale 73089098

Materiale / Colore Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

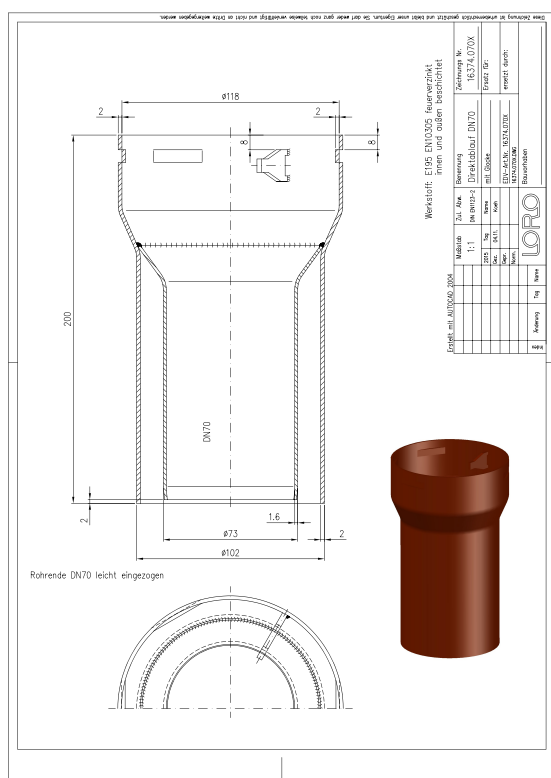

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 1016](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 991](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 1015](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 992](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)