


LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain series I 200 mm with bell DN 100

Описание

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 200 mm, without strainer, DN100

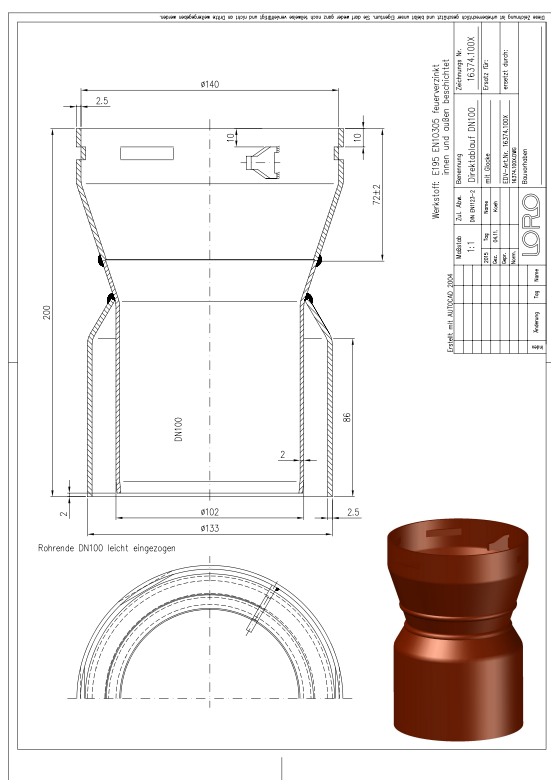

Данни за артикула

ЕАН код	4038088009857
ЕТИМ клас	EC004949
Номинален диаметър	DN 100
Външни размери (ВxШxД)	145 x 145 x 200 mm
Тегло	2,20 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1018](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 993](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1017](#)

[Системен технически лист LX 994](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)