

LORO-X BALKONDIREKTABL.SER.I,95 MM M.GLO

LORO-X balcony direct drain series I 95 mm with bell DN 50

Descriere

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 95 mm, without strainer, DN50




Date articol

Cod EAN	4038088084137
Clasă ETIM	EC004949
Diametru nominal	DN 50
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	102 x 102 x 95 mm
Greutate	0,56 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73089098
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

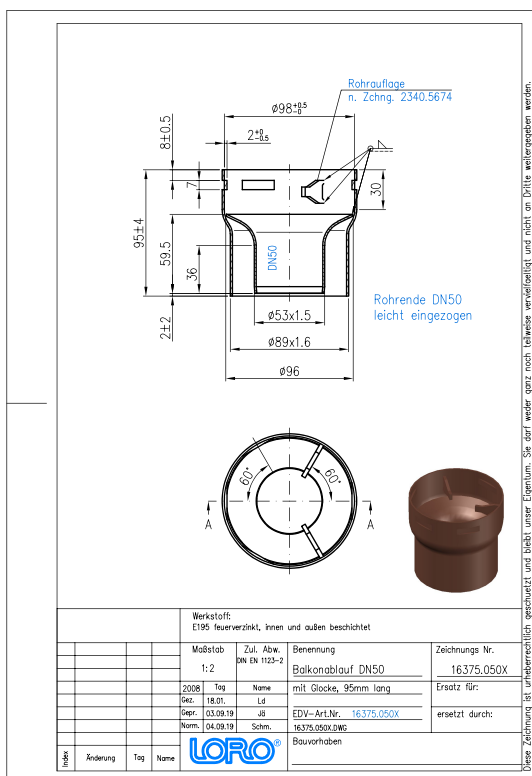

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1022](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 989](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1021](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 990](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)