LORO-X BALKONDIREKTABL.SER.I,95 MM M.GLO

LORO-X balcony direct drain series I 95 mm with bell DN 50

Popis

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 95 mm, without strainer, DN50

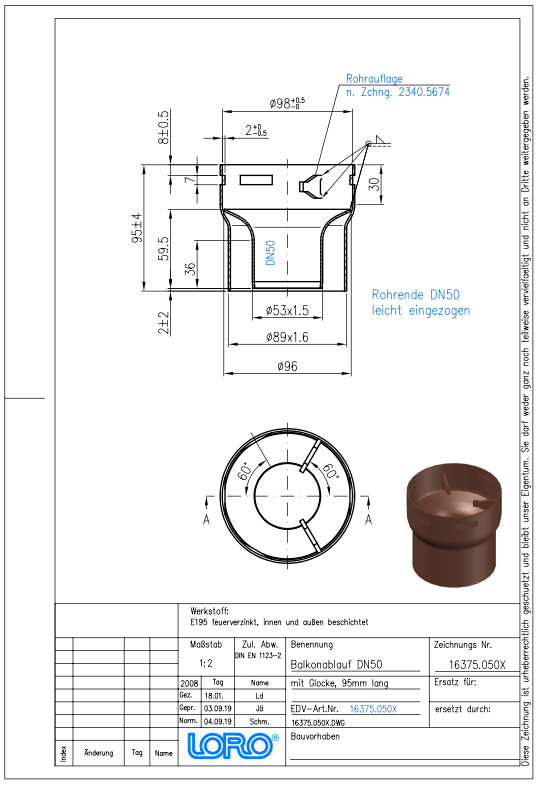

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088084137
ETIM třída	EC004949
Jmenovitý průměr	DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	102 x 102 x 95 mm
Hmotnost	0,56 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Certifikát (PDF)
- Systémový datový list LX 1022
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Výkres rozměrů (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- Systémový datový list LX 989
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Systémový datový list LX 1021
- Systémový datový list LX 990
- BIM 3D (STEP)