

LORO-X BALKONDIREKTABL.SER.I,95 MM M.GLO

LORO-X balcony direct drain series I 95 mm with bell DN 70

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 95 mm, without strainer, DN70




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088084144
Κατηγορία ETIM	EC004949
Ονομαστική διάμετρος	DN 70
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	122 x 122 x 95 mm
Βάρος	0,80 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

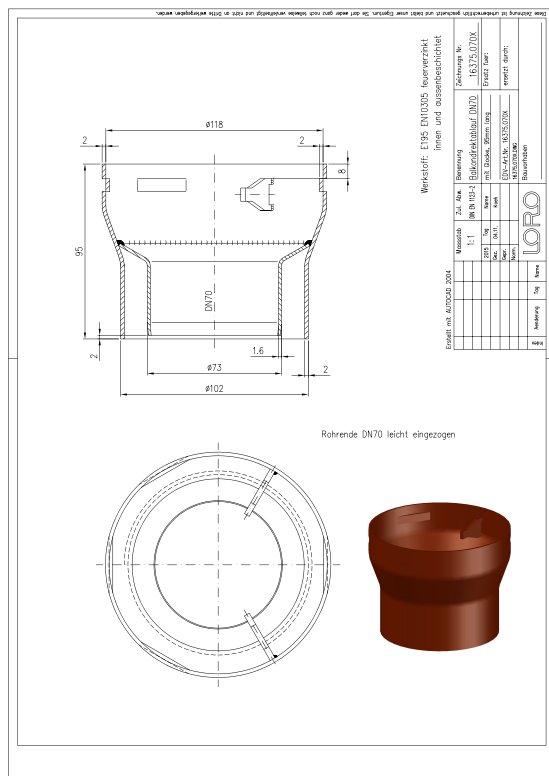

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[4024 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[8910 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1023 2D \(DXF\)](#)

[8910 3D \(STEP\)](#)