
LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain 220 mm with bell DN 50

Beskrivning

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 220 mm, without strainer, DN50



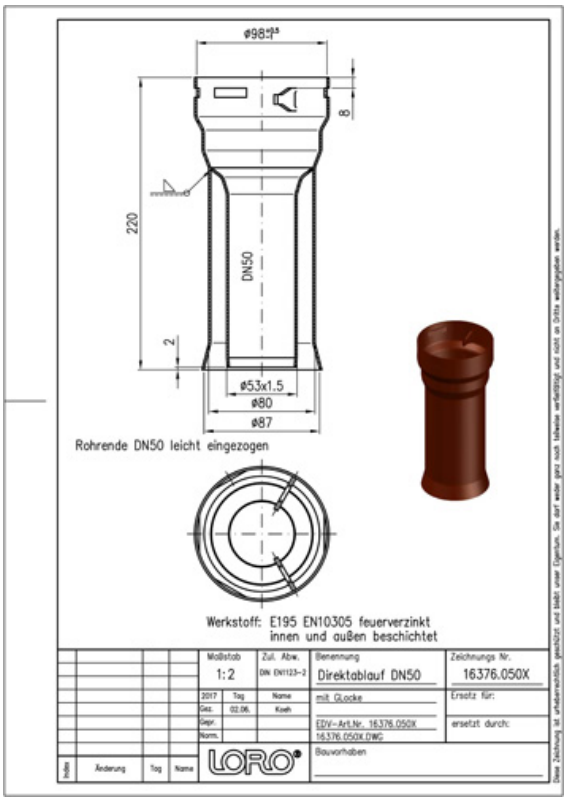

Artikeldata

EAN-kod	**4038088100790**
ETIM-klass	**EC004949**
Nominell diameter	**DN 50**
Yttermått (HxBxL)	**112 x 112 x 220 mm**
Vikt	**1,10 Kg (STK)**
Produktgrupp	**4**
Tullnummer	**73089098**
Material / Färg	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Användningsanvisning

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Nedladdningar

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkännande (PDF)
Systemdatablad LX 990
BIM 3D (STEP)
Måttritning (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Broschyr (PDF)
Systemdatablad LX 989
CAD 3D (DWG)