## LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

**LORO-X balcony direct drain 220 mm with bell DN 100**

### Opis

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 220 mm, without strainer, DN100

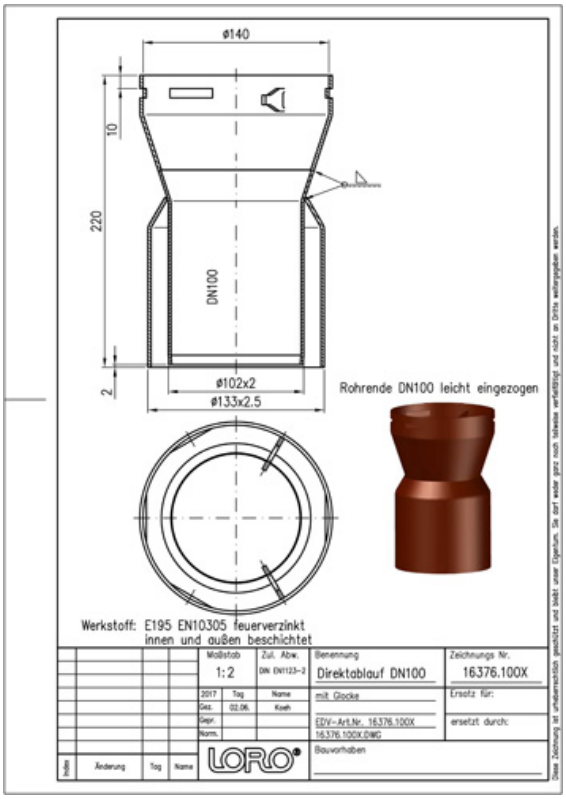


### Podatki o izdelku

| | |
|---|---|
| EAN koda | **4038088100813** |
| ETIM razred | **EC004949** |
| Nazivni premer | **DN 100** |
| Zunanje mere (VxŠxD) | **145 x 145 x 220 mm** |
| Teža | **2,70 Kg (STK)** |
| Skupina izdelkov | **4** |
| Carinska tarifna številka | **73089098** |
| Material / Barva | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Opomba za uporabo

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

### Prenosi

Alles online

- Navodila za vgradnjo (PDF)
- Certifikat (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 994
- BIM 3D (STEP)
- Merska risba (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 993
- CAD 3D (DWG)