LORO-X DIRECT DRAIN WITH BELL TYPE I

LORO-X balcony direct drain 220 mm with bell DN 100

Opis

LORO-X direct balcony drain, series I with dome, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 220 mm, without strainer, DN100

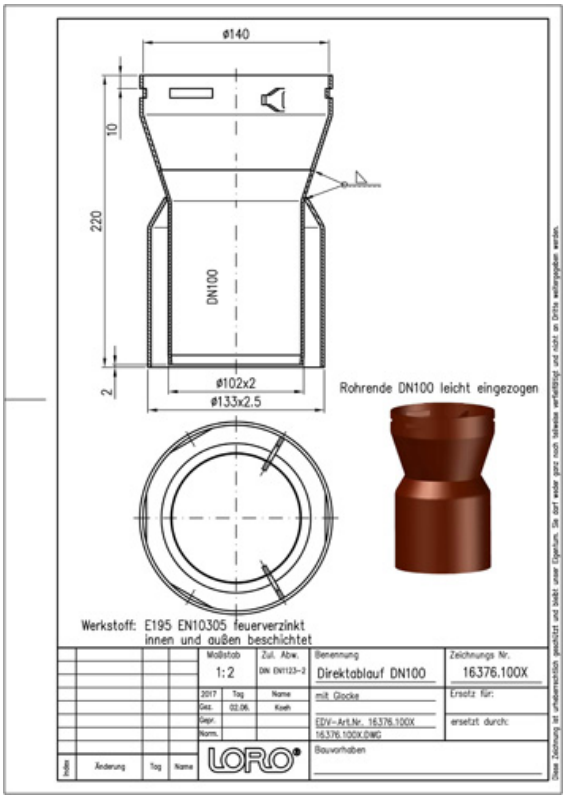

Podaci o artiklu

EAN kod	**4038088100813**
ETIM klasa	**EC004949**
Nazivni promjer	**DN 100**
Vanjske mjere (VxŠxD)	**145 x 145 x 220 mm**
Težina	**2,70 Kg (STK)**
Grupa proizvoda	**4**
Carinski tarifni broj	**73089098**
Materijal / Boja	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Napomena za upotrebu

Serie I beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
Certifikat (PDF)
Tehnički list sustava LX 994
BIM 3D (STEP)
Dimenzijski crtež (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Prospekt (PDF)
Tehnički list sustava LX 993
CAD 3D (DWG)