LORO-X BALKONDIREKTABL.2TLG.M.WD.SIEB RD

LORO-X balcony direct drain, two-piece with heat insulation, round sieve DN 100

Popis

LORO-X direct balcony drain, series H, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring without drainage openings, extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN100

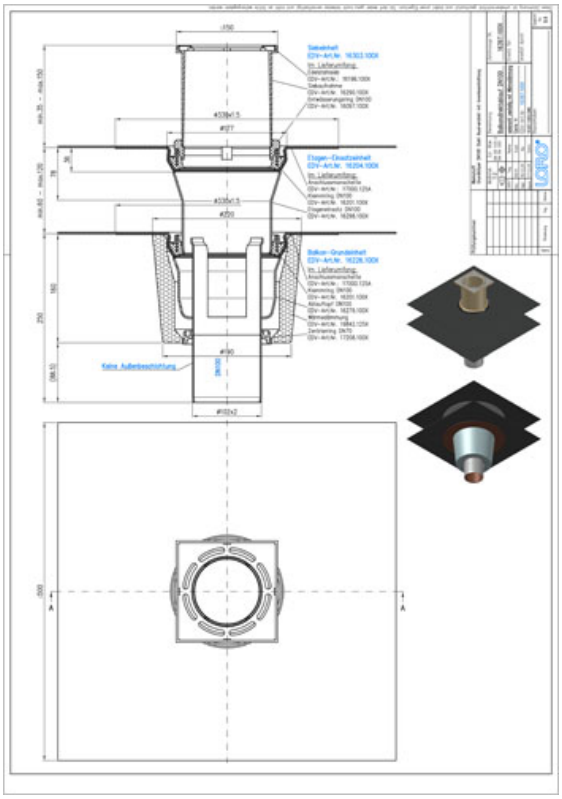

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088058619
ETIM třída	EC004949
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	330 x 330 x 521 mm
Hmotnost	8,60 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Certifikát (PDF)
- Systémový datový list LX 1074
- BIM 3D (STEP)
- Výkres rozměrů (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- Systémový datový list LX 1073
- CAD 3D (DWG)