LX-BALKONDA ST.FVZ 2TLG.SENKR.M.ASM WD.

LORO-X direct balcony drain, steel, two-piece, vertical, insulated, sieve without pipe penetration DN70

Beskrivelse

LORO-X direct balcony drain, series H, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring without drainage openings, extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for upper balconies, DN70

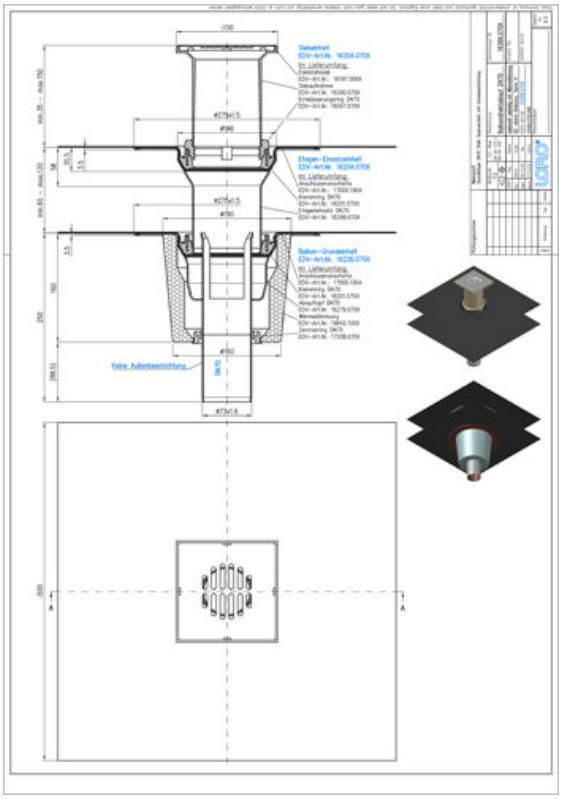

Artikkeldata

EAN-kode	4038088058640
ETIM-klasse	EC004949
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	275 x 275 x 521 mm
Vekt	6,30 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Nedlastinger

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkjenning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Måltegning (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brosjyre (PDF)
- Systemdatablad LX 902
- BIM 3D (STEP)