LORO-X BALKONDIREKTABL.2TLG.M.WD.ENDSIEB

LORO-X balcony direct drain, two-part, with insulation, end sieve DN 100

Περιγραφή

LORO-X direct balcony drain, series H, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring without drainage openings, extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer (for installation height 35 - 150 mm), strainer for upper balconies, DN100

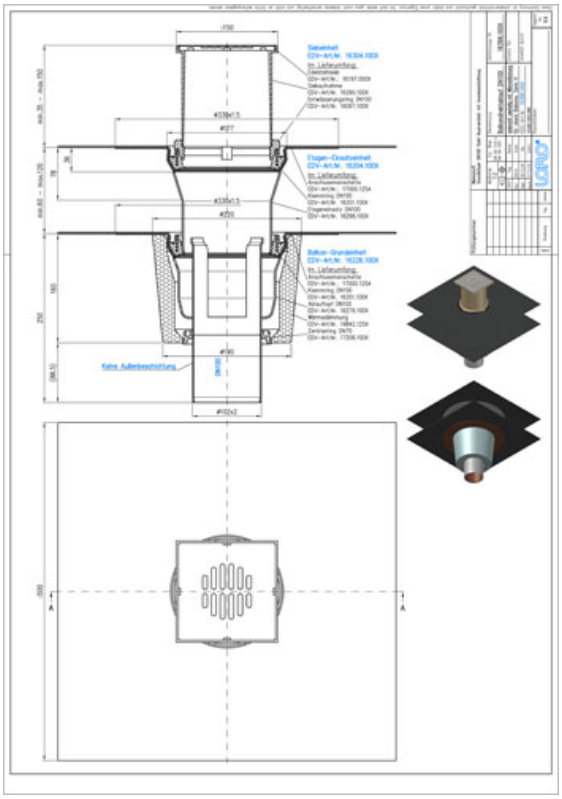

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088058657**
Κατηγορία ETIM	**EC004949**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**330 x 330 x 521 mm**
Βάρος	**8,60 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. Im Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Λήψεις

Alles online

- Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
- Έγκριση (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Φυλλάδιο (PDF)
- Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1072
- BIM 3D (STEP)