LORO-X DIREKTABL.F.BRANDSCHUTZ,SENKR.2TL

LORO-X Direktablauf für Brandschutz senkrecht zweiteilg mit Sieb für Balkongeschosse Serie H DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie H, Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, mit weiterführenden LORO-X Rohrsystem, zweiteilig, mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit vormontierter Anschlussmanschette aus Bitumen EPDM Verbund, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Etageneinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35 - 150 mm), Sieb für Rohrdurchführung für Balkongeschosse, DN 70



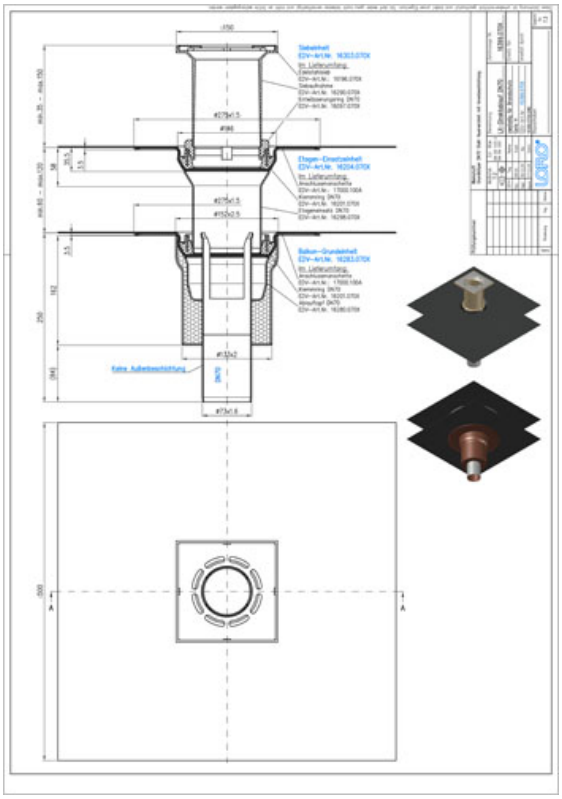

Artikeldaten

EAN-Code	4038088096376
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Gewicht	8,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)