
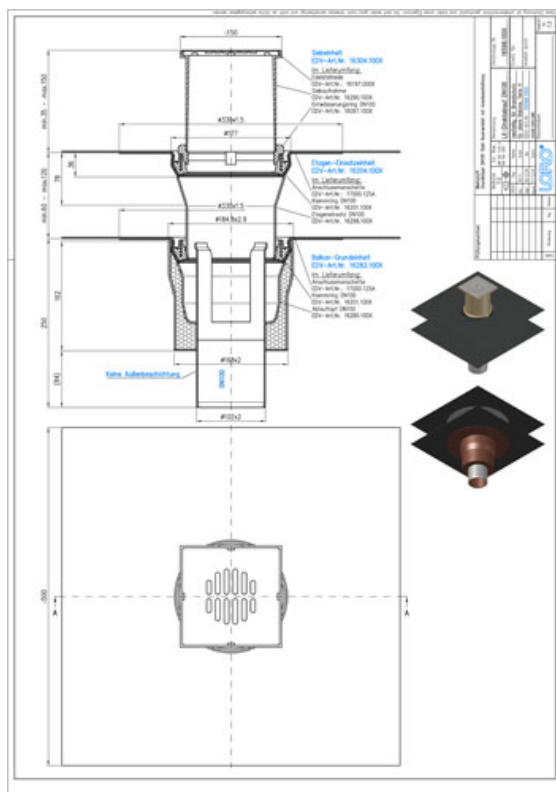


LX-BALKONDA ST.FVZ.M.BRANDSCH.2 TLG.

LORO-X Direktablauf für Brandschutz senkrecht zweiteilig mit Sieb für obere Balkone Serie H DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie H, Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, mit weiterführenden LORO-X Rohrsystem, zweiteilig, mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit vormontierter Anschlussmanschette aus Bitumen EPDM Verbund, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablauftopf, Anschlussmanschette, Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen, Etageneinsatz (für Aufbauhöhe 60 - 120 mm), Anschlussmanschette, Klemmring, Entwässerungsring, Siebaufnahme (für Aufbauhöhe 35 - 155 mm), Sieb für obere Balkone, DN 100

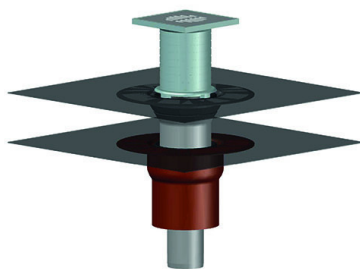

Artikeldaten

EAN-Code	4038088104811
ETIM Klasse	EC010284
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	330 x 330 x 525 mm
Gewicht	10,00 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)