

LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170 MM D

LORO-VERSAL Direktablauf Serie J 40-170 mm Deckenstärke für Balkongeschosse DN 70

Beschreibung

LORO-X VERSAL Balkondirektablauf, Serie J mit Stützrand, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablaufkörper mit Langmuffe, Anschlussgewinde und konischer Dichtung, Fallrohrlänge 2500 mm, für Deckenstärke 40 - 170 mm, für Balkongeschosse, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088052617
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Nenn-Länge/Grad	2500
Außenmaße (HxBxL)	183 x 183 x 3022 mm
Gewicht	10,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabile LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschossshohes Rohr)

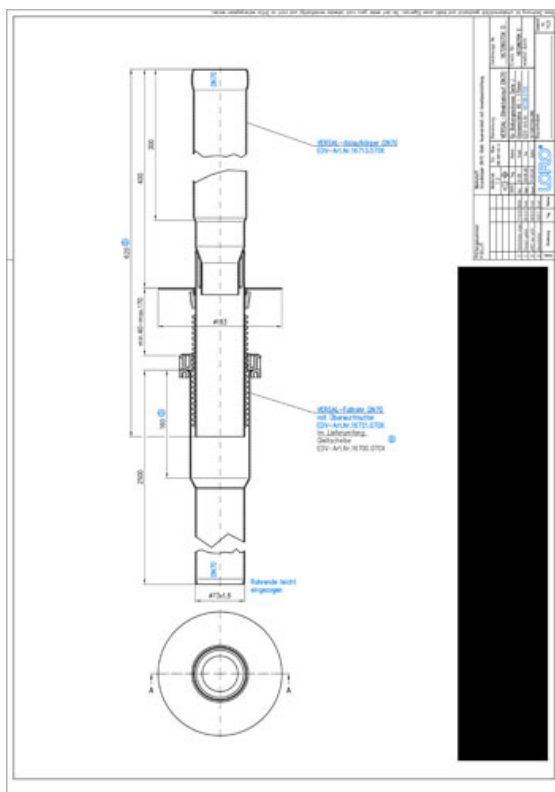

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1049](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)