LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170 MM D

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Descriere

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN70

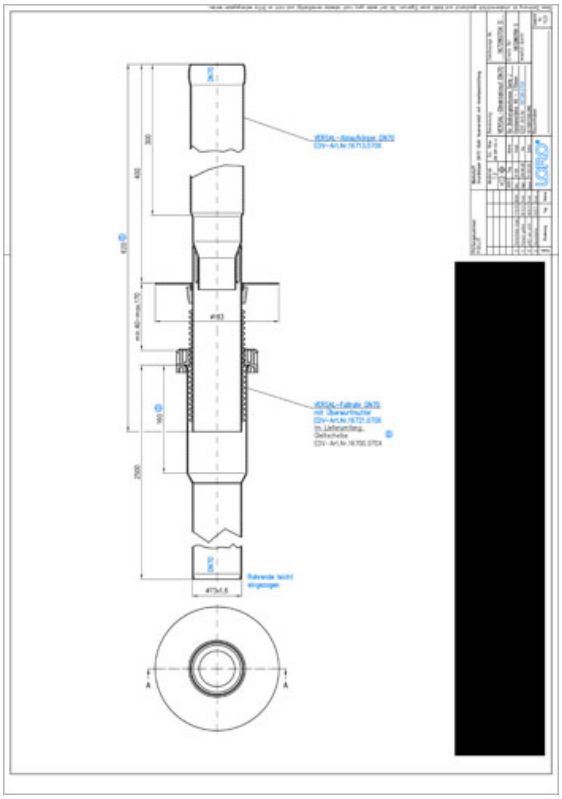

Date articol

Cod EAN	4038088052617
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 70
Lungime/grad nominal	2500
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	183 x 183 x 3022 mm
Greutate	10,50 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73063012
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Descărcări

Alles online

Instrucțiuni de montaj (PDF)
Certificat (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Desen CAD (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Broșură (PDF)
Fișă tehnică de sistem LX 1049
BIM 3D (STEP)