LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170 MM D

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Opis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN70

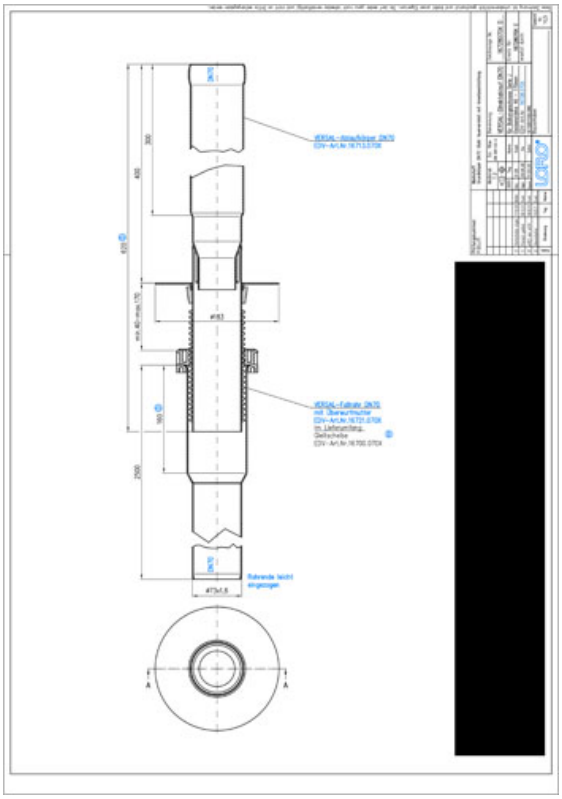

Podatki o izdelku

EAN koda	**4038088052617**
ETIM razred	**EC011398**
Nazivni premer	**DN 70**
Nazivna dolžina/stopinja	**2500**
Zunanje mere (VxŠxD)	**183 x 183 x 3022 mm**
Teža	**10,50 Kg (STK)**
Skupina izdelkov	**4**
Carinska tarifna številka	**73063012**
Material / Barva	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Opomba za uporabo

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Prenosi

Alles online

- Navodila za vgradnjo (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Merska risba (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Podatkovni list sistema LX 1049
- BIM 3D (STEP)