


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170 MM D

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Popis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN70

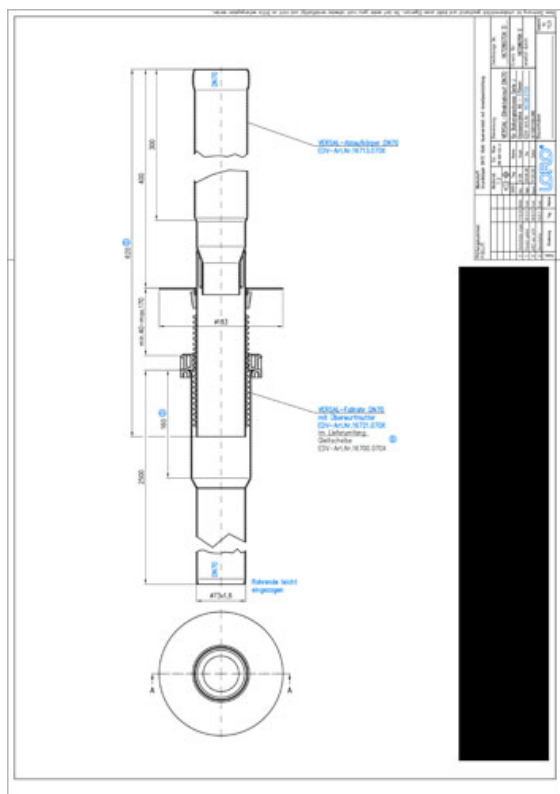

Údaje o artikli

EAN kód	4038088052617
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 70
Menovitá dĺžka/stupeň	2500
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	183 x 183 x 3022 mm
Hmotnosť	10,50 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73063012
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabilen LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschossshohes Rohr)

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1049](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)