


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170 MM D

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Descrizione

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN70

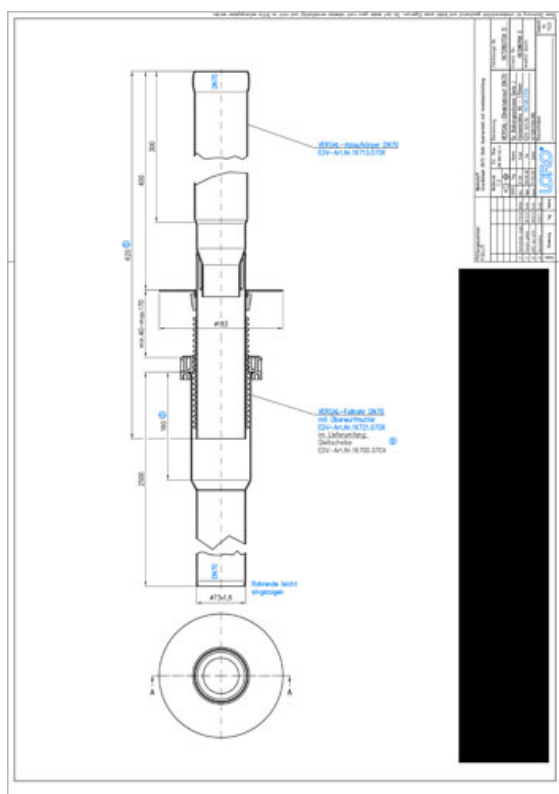

Dati articolo

Codice EAN	4038088052617
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 70
Lunghezza/grado nominale	2500
Misure esterne (AxLxP)	183 x 183 x 3022 mm
Peso	10,50 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73063012
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschossshohes Rohr)

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 1049](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)