LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direktablauf Serie J 40-170 mm Deckenstärke für Balkongeschosse DN 100

Beschreibung

LORO-X VERSAL Balkondirektablauf, Serie J mit Stützrand, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus Ablaufkörper mit Langmuffe, Anschlussgewinde und konischer Dichtung, Fallrohrlänge 2500 mm, für Deckenstärke 40 - 170 mm, für Balkongeschosse, DN 100

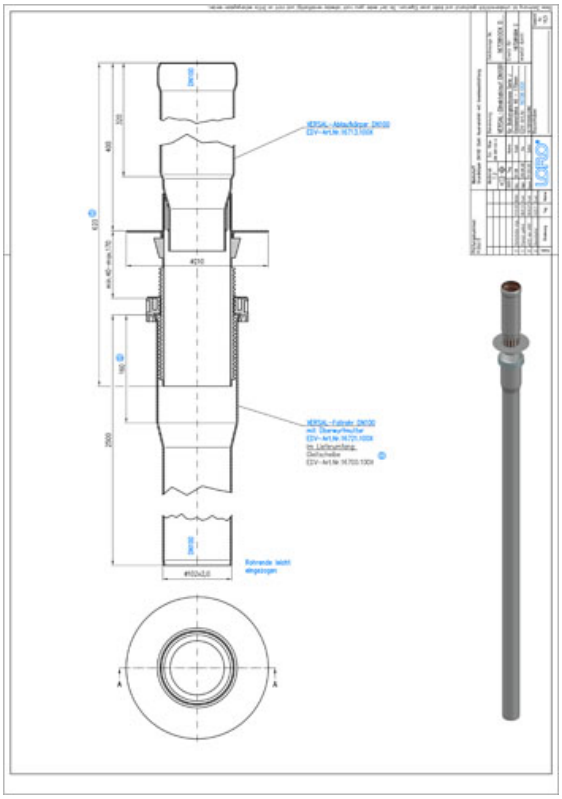

Artikeldaten

EAN-Code	4038088052624
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	2500
Außenmaße (HxBxL)	210 x 210 x 3025 mm
Gewicht	18,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- System-Datenblatt LX 1050
- BIM 3D (STEP)