LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 100

Opis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN100

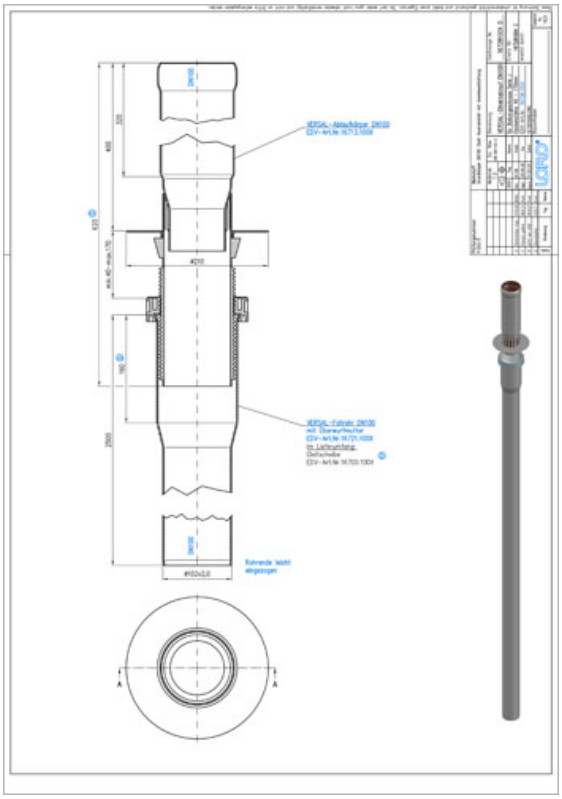

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088052624
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 100
Nazivna dolžina/stopinja	2500
Zunanje mere (VxŠxD)	210 x 210 x 3025 mm
Teža	18,50 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73063012
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Prenosi

Alles online

Navodila za vgradnjo (PDF)
Certifikat (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Merska risba (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
Podatkovni list sistema LX 1050
BIM 3D (STEP)