LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 40-170 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 100

Opis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for balcony floors, DN100

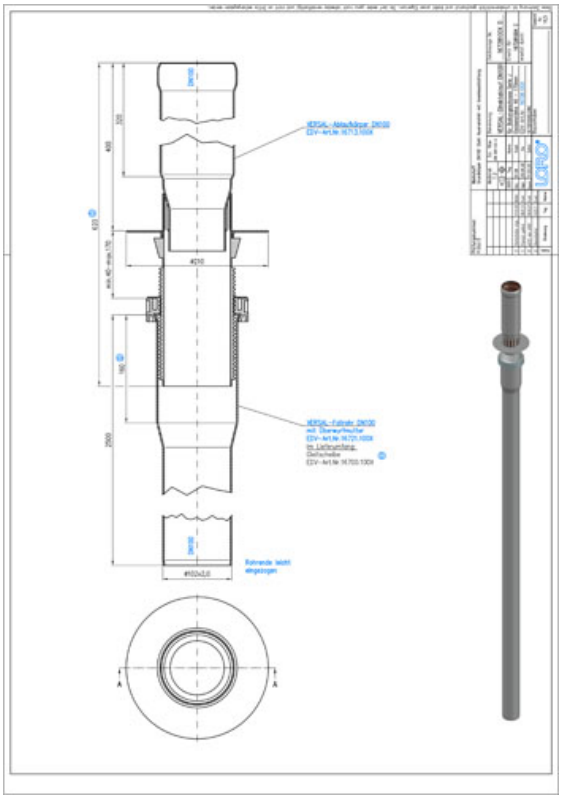

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088052624
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 100
Nazivna duljina/stupanj	2500
Vanjske mjere (VxŠxD)	210 x 210 x 3025 mm
Težina	18,50 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73063012
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
Certifikat (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dimenzijski crtež (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Prospekt (PDF)
Tehnički list sustava LX 1050
BIM 3D (STEP)