LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

Opis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN70

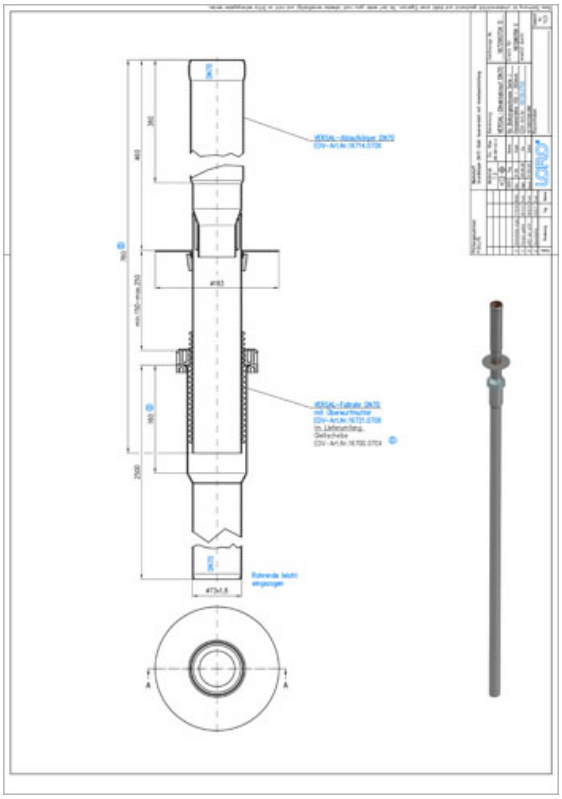

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088052655
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 70
Nazivna duljina/stupanj	2500
Vanjske mjere (VxŠxD)	183 x 183 x 3132 mm
Težina	10,90 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73063012
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Preuzimanja

Alles online

- Upute za ugradnju (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Dimenzijski crtež (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Tehnički list sustava LX 1051
- BIM 3D (STEP)