


## LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70

### Descripción

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN70

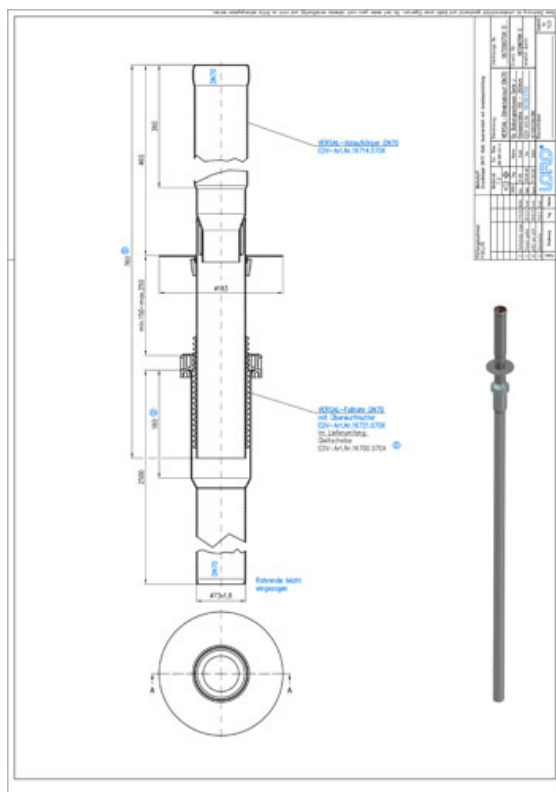

### Datos del artículo

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código EAN                 | 4038088052655               |
| Clase ETIM                 | EC011398                    |
| Diámetro nominal           | DN 70                       |
| Longitud/grado nominal     | 2500                        |
| Medidas exteriores (AxAxL) | 183 x 183 x 3132 mm         |
| Peso                       | 10,90 Kg (STK)              |
| Grupo de productos         | 4                           |
| Número de arancel aduanero | 73063012                    |
| Material / Color           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Nota de uso

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschossshohes Rohr)

### Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 1051](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)