## LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

**LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 70**

### Beskrivelse

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN70

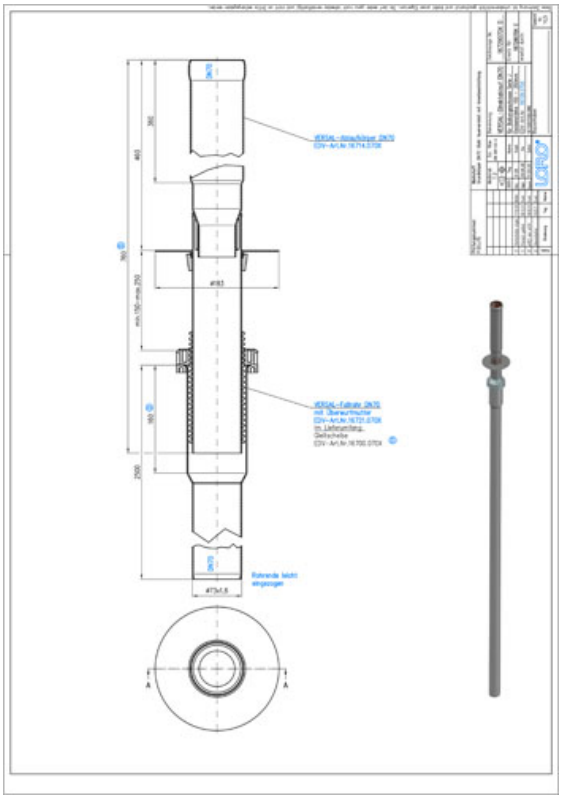

### Artikkeldata

| | |
|---|---|
| EAN-kode | 4038088052655 |
| ETIM-klasse | EC011398 |
| Nominell diameter | DN 70 |
| Nominell lengde/grad | 2500 |
| Utvendige mål (HxBxL) | 183 x 183 x 3132 mm |
| Vekt | 10,90 Kg (STK) |
| Produktgruppe | 4 |
| Tolltariffnummer | 73063012 |
| Materiale / Farge | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Bruksanvisning

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

### Nedlastinger

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkjenning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Måltegning (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brosjyre (PDF)
- Systemdatablad LX 1051
- BIM 3D (STEP)