


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 100

Περιγραφή

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN100

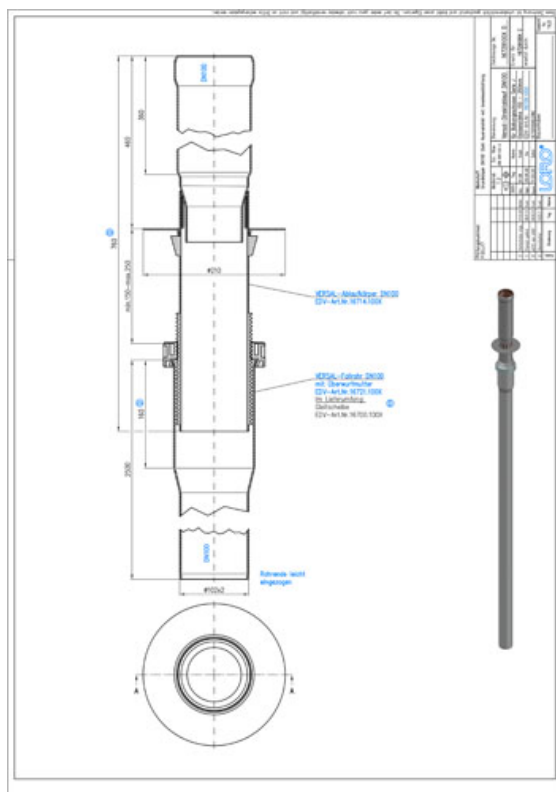

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088052662
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Ονομαστικό μήκος/μोίρες	2500
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	210 x 210 x 3135 mm
Βάρος	19,00 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73063012
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschosshohes Rohr)

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)