


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 150-250 mm Ceiling thickness for balcony floors DN 100

Beskrivelse

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for balcony floors, DN100

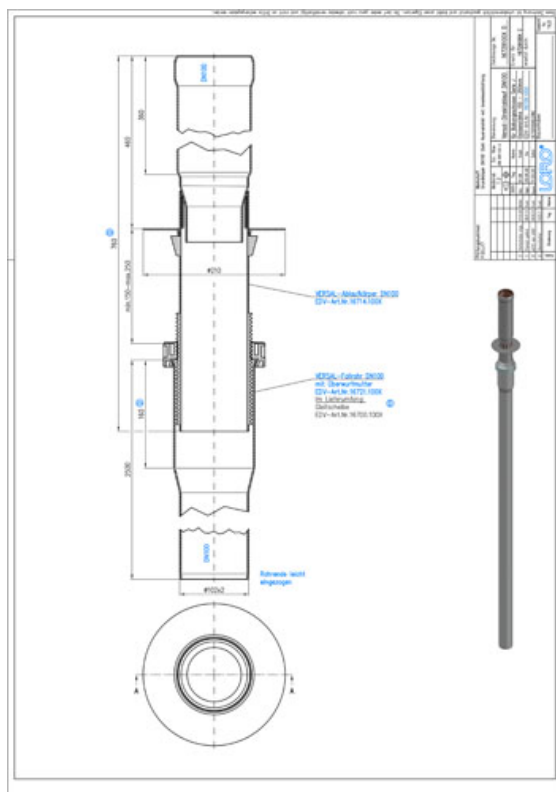

Artikkeldata

EAN-kode	4038088052662
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 100
Nominell lengde/grad	2500
Utvendige mål (HxBxL)	210 x 210 x 3135 mm
Vekt	19,00 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73063012
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für mittlere Balkone bzw. Balkongeschosse (geschossshohes Rohr)

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1052](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)