LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40 - 170 mm ceiling thickness for upper balconies DN 70

Περιγραφή

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for upper balconies, DN70

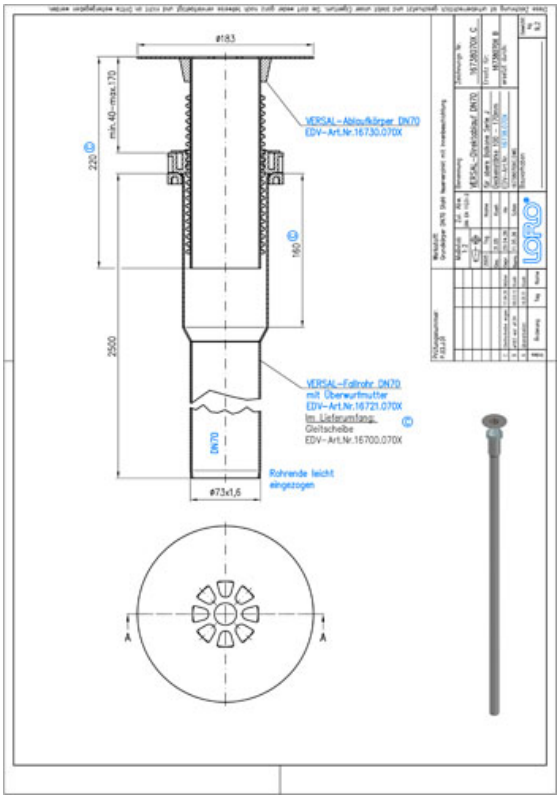

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088051108**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 70**
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	**2500**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**183 x 183 x 2622 mm**
Βάρος	**9,20 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73063012**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

Λήψεις

Alles online

- Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
- Έγκριση (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Φυλλάδιο (PDF)
- Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1045
- CAD 3D (STEP)