


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain Series J 40 - 170 mm Ceiling thickness for upper balconies DN 100

Opis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for upper balconies, DN100

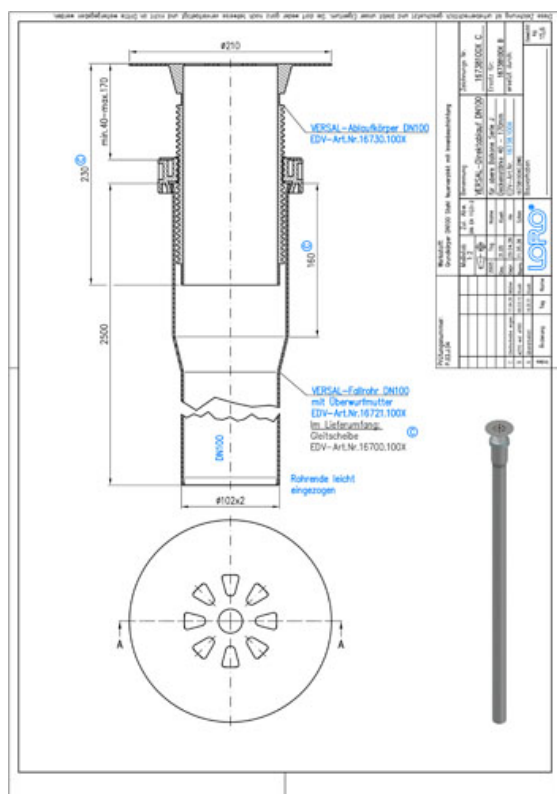

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088051115
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 100
Nazivna duljina/stupanj	2500
Vanjske mjere (VxŠxD)	210 x 210 x 2625 mm
Težina	15,60 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73063012
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschossshohes Rohr)

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Tehnički list sustava LX 1046](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)