LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 150 - 250 mm Ceiling thickness for upper balconies DN 70

Περιγραφή

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for upper balconies, DN70

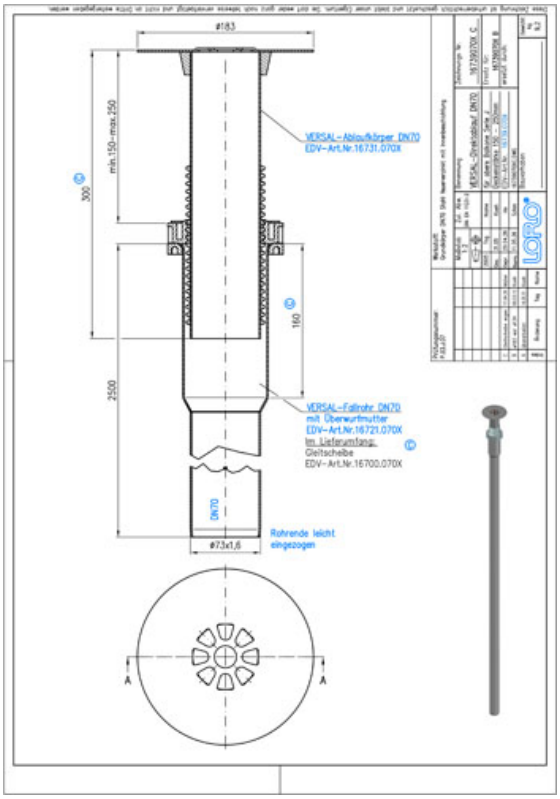

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088051139**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 70**
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	**2500**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**183 x 183 x 2672 mm**
Βάρος	**9,40 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73063012**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1047
BIM 3D (STEP)