## LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

**LORO-VERSAL Direct Drain J Series 150 - 250 mm Ceiling thickness for upper balconies DN 70**

### Descrição

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with connecting thread and conical sealing, downpipe length 2500 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for upper balconies, DN70

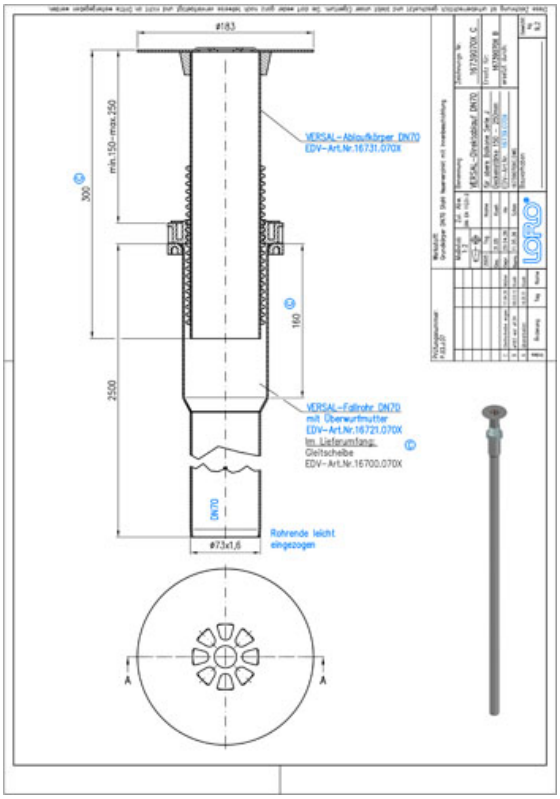


### Dados do artigo

| | |
|---|---|
| Código EAN | 4038088051139 |
| Classe ETIM | EC011398 |
| Diâmetro nominal | DN 70 |
| Comprimento/grau nominal | 2500 |
| Medidas exteriores (AxLxP) | 183 x 183 x 2672 mm |
| Peso | 9,40 Kg (STK) |
| Grupo de produtos | 4 |
| Número de pauta aduaneira | 73063012 |
| Material / Cor | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Nota de utilização

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für obere Balkone (geschosshohes Rohr)

### Transferências

Alles online

- Instruções de instalação (PDF)
- Homologação (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Desenho cotado (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochura (PDF)
- Ficha técnica do sistema LX 1047
- BIM 3D (STEP)