


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J, 40-170MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 40-170 mm Ceiling thickness for lower balconies DN 70

Opis

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 350 mm, for slab thickness 40 - 170 mm, for lower balconies, DN70

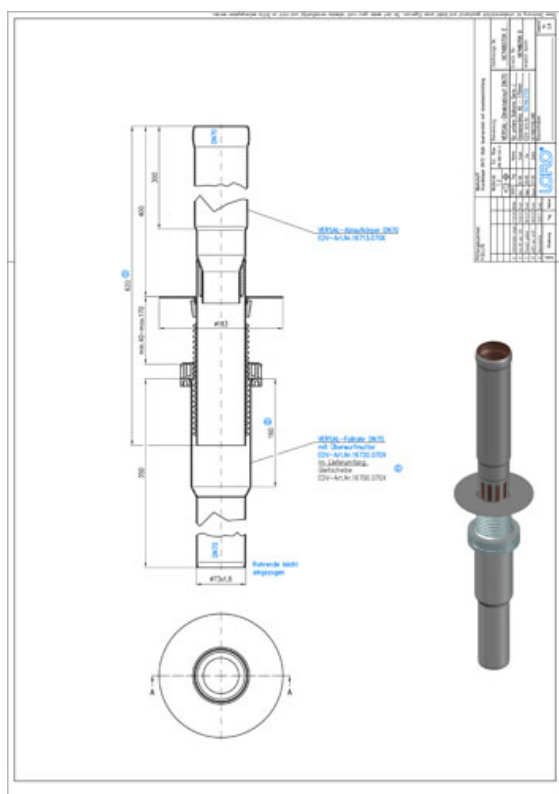

Dane artykułu

Kod EAN	4038088052631
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 70
Długość/stożek nominalny	350
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	183 x 183 x 872 mm
Waga	3,90 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabilis LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für untere Balkone (kurzes Rohr)

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 1053](#)