

## LORO-DACHABL. ALU, 1TLG, O.WD. SENKR. DN 125

LORO-Dachablauf Alu einteilig ohne Wärmedämmung senkrecht DN 125

### Beschreibung

LORO-X Flachdachablauf, Serie O einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 7,7 l/s bei 45 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund, Siebeinheit aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX852, aus Aluminium, lichtgrau beschichtet, DN 125




### Artikeldaten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| EAN-Code          | 4038088054918      |
| ETIM Klasse       | EC011398           |
| Nennweite         | DN 125             |
| Außenmaße (HxBxL) | 500 x 500 x 391 mm |
| Gewicht           | 3,30 Kg (STK)      |
| Warengruppe       | 4                  |
| Zolltarifnummer   | 76090000           |
| Material / Farbe  | Aluminium, Grau    |

### Verwendungshinweis

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

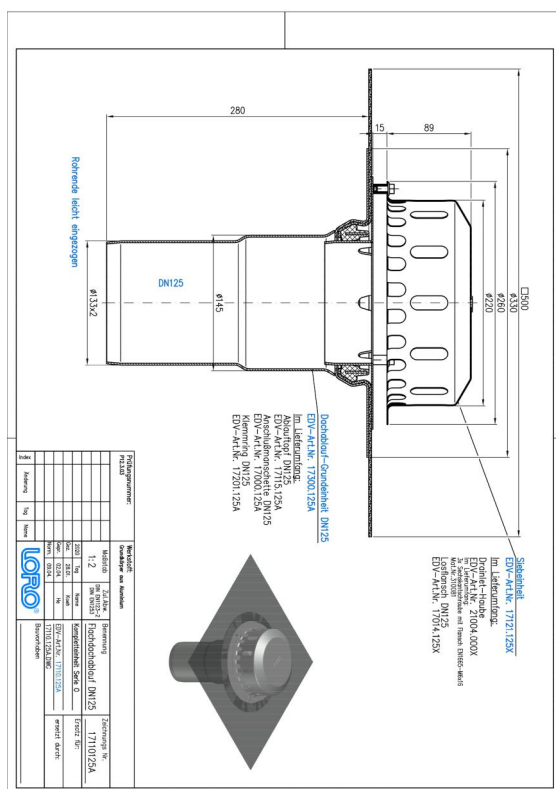

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)  
[Zulassung \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[Aufbauschema \(PDF\)](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 852](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)