## LORO-DACHABL.ALU,2TLG,O.WD.SENKR.DN 125

**LORO roof outlet aluminium two-part without heat insulation vertical DN 125**

### Beskrivelse

LORO-X flat roof drain, series O, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 7,7 l/s at 45 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX852, made of aluminium, coated light grey, DN125

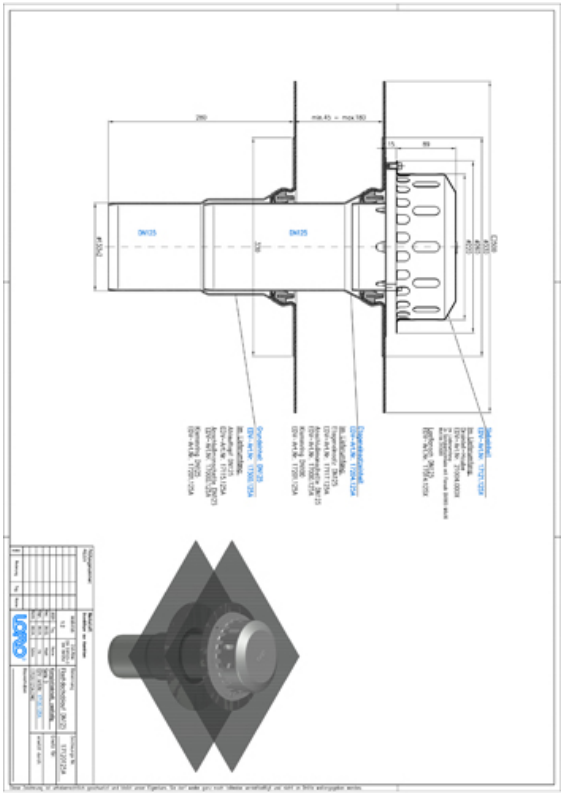

### Artikeldata

| | |
|---|---|
| EAN-kode | 4038088055076 |
| ETIM Klasse | EC011398 |
| Nominel diameter | DN 125 |
| Ydermål (HxBxL) | 500 x 500 x 517 mm |
| Vægt | 5,40 Kg (STK) |
| Produktgruppe | 4 |
| Toldtarifnummer | 76090000 |
| Materiale / Farve | Aluminium, Grau |

### Brugsanvisning

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

### Downloads

Alles online

- Installationsvejledning (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Måltegning (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- Brochure (PDF)
- Systemdatablad LX 852
- BIM 3D (STEP)