
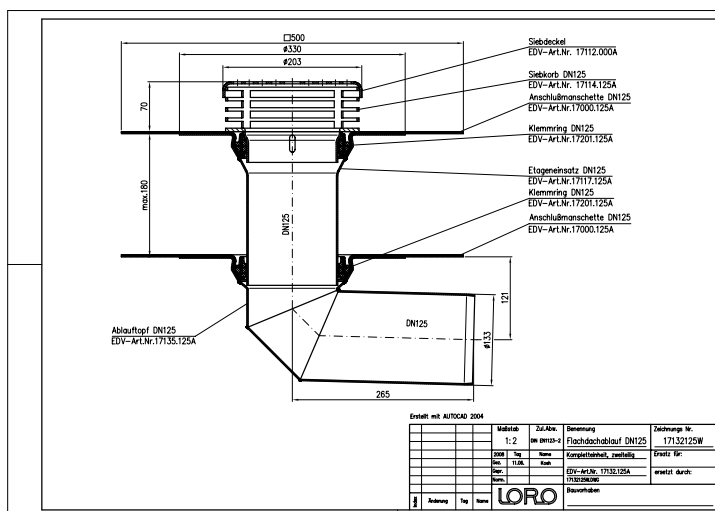


LORO-DACHABL.ALU,2-TLG,O.WD.,3GR.DN 125

LORO-Dachablauf Alu zweiteilig ohne Wärmedämmung 3 Grad DN 125

Beschreibung

LORO-Flachdachablauf, Serie O, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Aluminium, lichtgrau beschichtet, mit Anschlussmanschette, aus Bitumen/ EPDM-Verbund, zweiteilig, bestehend aus Ablauftrichter, Anschlussmanschette, Klemmring, Etageneinsatz, Anschlussmanschette, Klemmring und Siebeinheit, Auslauf 3 Grad, ohne Wärmedämmung, DN 100

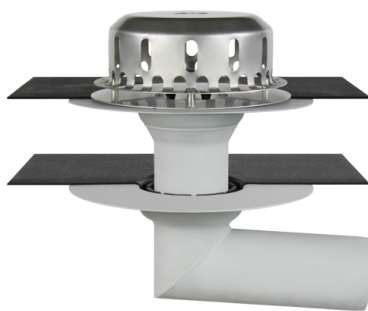

Artikeldaten

EAN-Code	4038088055168
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 125
Gewicht	5,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	76090000
Material / Farbe	Aluminium, Grau

Verwendungshinweis

Die Grundkörper und Etageeneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Zulassung \(PDF\)](#)