
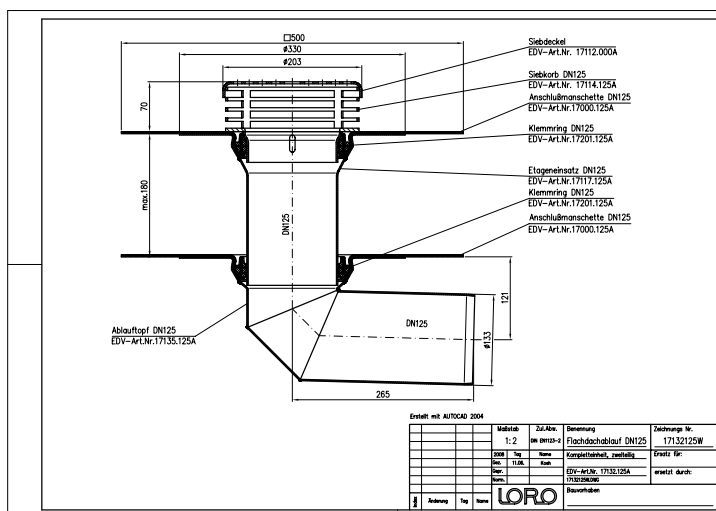


LORO-DACHABL.ALU,2-TLG,O.WD.,3GR.DN 125

LORO roof outlet aluminium two-piece without insulation 3 degrees DN 125

Περιγραφή

LORO flat roof drain, series O, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of aluminium, coated light grey, with connecting collar, made of bitumen/ EPDM composite, two-piece, consisting of drain funnel, connecting collar, clamping ring, extension cartridge, connecting collar, clamping ring and strainer unit, outlet 3 degrees, without thermal insulation, DN100

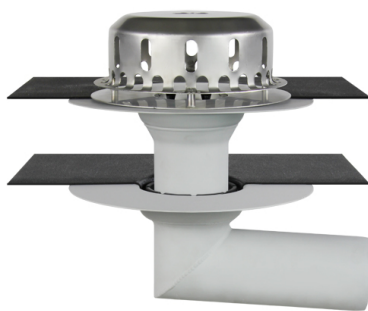

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088055168

Κατηγορία ETIM EC011398

Ονομαστική διάμετρος DN 125

Βάρος 5,60 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 4

Δασμολογικός αριθμός 76090000

Υλικό / Χρώμα Aluminium, Grau

Σημείωση χρήσης

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)