
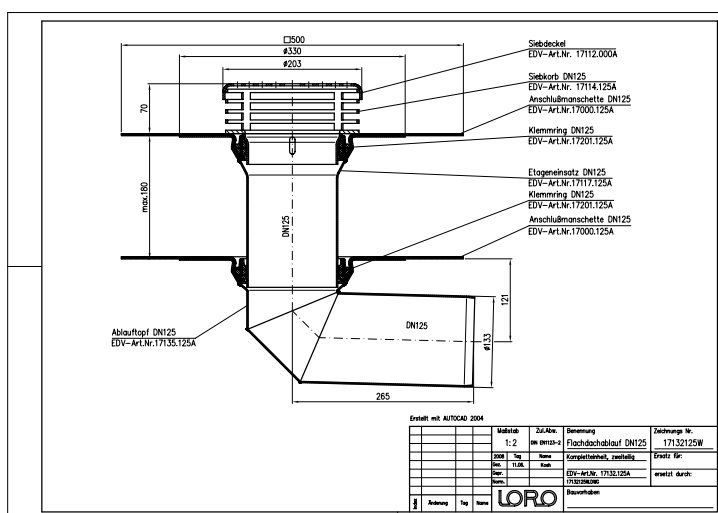


LORO-DACHABL.ALU,2-TLG,O.WD.,3GR.DN 125

LORO roof outlet aluminium two-piece without insulation 3 degrees DN 125

Opis

LORO flat roof drain, series O, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of aluminium, coated light grey, with connecting collar, made of bitumen/ EPDM composite, two-piece, consisting of drain funnel, connecting collar, clamping ring, extension cartridge, connecting collar, clamping ring and strainer unit, outlet 3 degrees, without thermal insulation, DN100

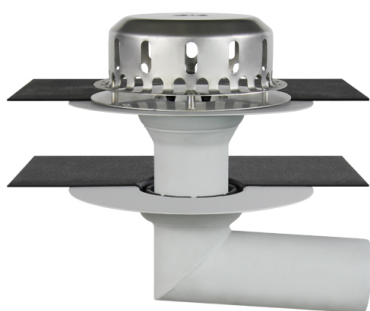

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088055168
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 125
Težina	5,60 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	76090000
Materijal / Boja	Aluminium, Grau

Napomena za upotrebu

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)