
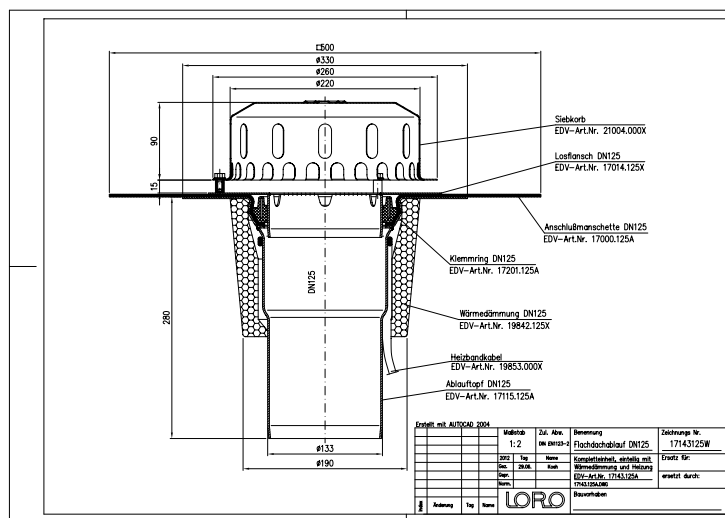


## LORO-DACHABL.ALU,1TLG,HEIZ,SENKR.DN 125

### LORO roof outlet aluminium one-piece heating vertical DN 125

#### Descriere

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 7.7 l/s at 45 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX852, made of aluminium, coated light grey, DN125



#### Date articol

Cod EAN 4038088054970

Clasă ETIM EC011398

Diametru nominal DN 125

Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) 500 x 500 x 381 mm

Greutate 3,90 Kg (STK)

Grupă de produse 4

Număr tarif vamal 76090000

Material / Culoare Aluminium, Grau

#### Notă de utilizare

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

#### Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 852](#)