

LORO-DACHABL.GRUNDEINH.M.WD.ALU,SENKR.

LORO-Dachablauf Grundeinheit mit Wärmedämmung Alu senkrecht DN 100

Beschreibung

LORO-Flachdachablauf-Grundeinheit, Serie O, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Aluminium, lichtgrau beschichtet, mit Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM-Verbund, einbaufertig, bestehend aus Ablauftrichter, Anschlussmanschette und Klemmring, Auslauf senkrecht, mit Wärmedämmung, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088055250
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	500 x 500 x 283 mm
Gewicht	1,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	76090000
Material / Farbe	Aluminium, Grau

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

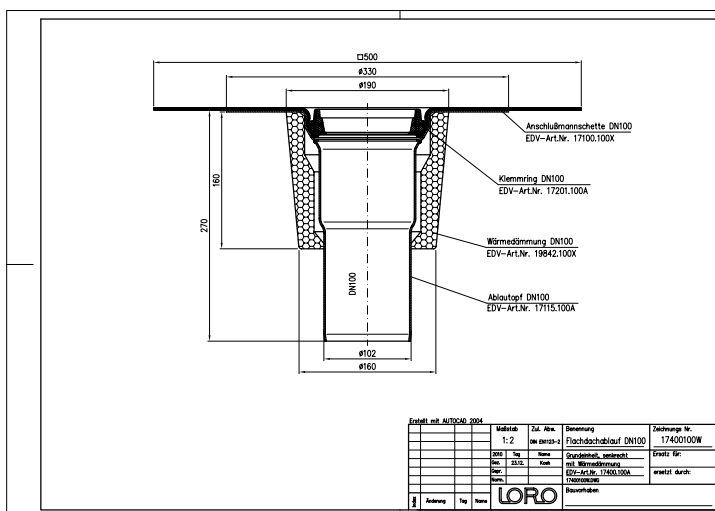

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)