
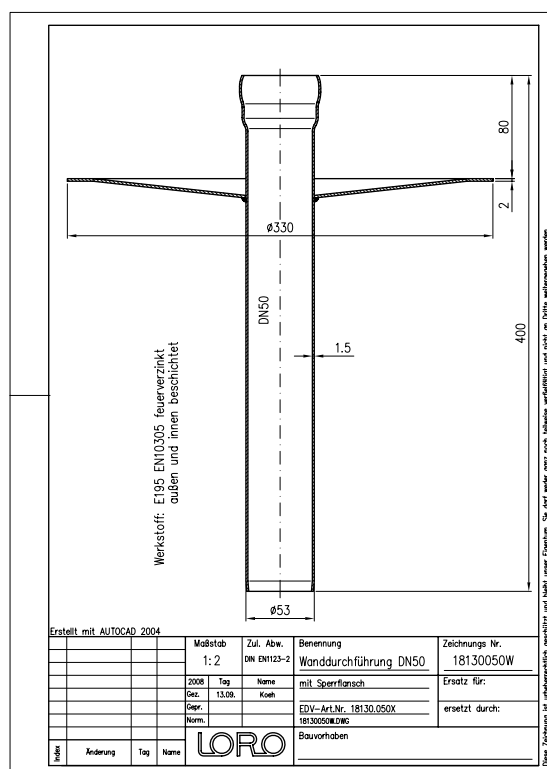


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG DN 50

Beschreibung

LORO-X Rohr-Wand- und Deckendurchführung mit Sperrflansch, medienführend, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Länge 400 mm, DN 50

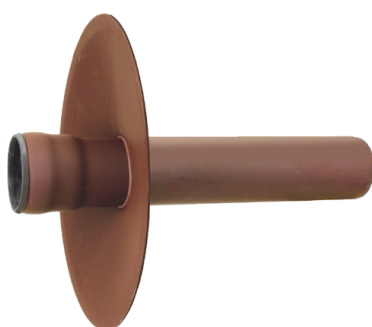

Artikeldaten

EAN-Code	4038088012574
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	400
Außenmaße (HxBxL)	330 x 330 x 400 mm
Gewicht	2,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Verwendungshinweis

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)