
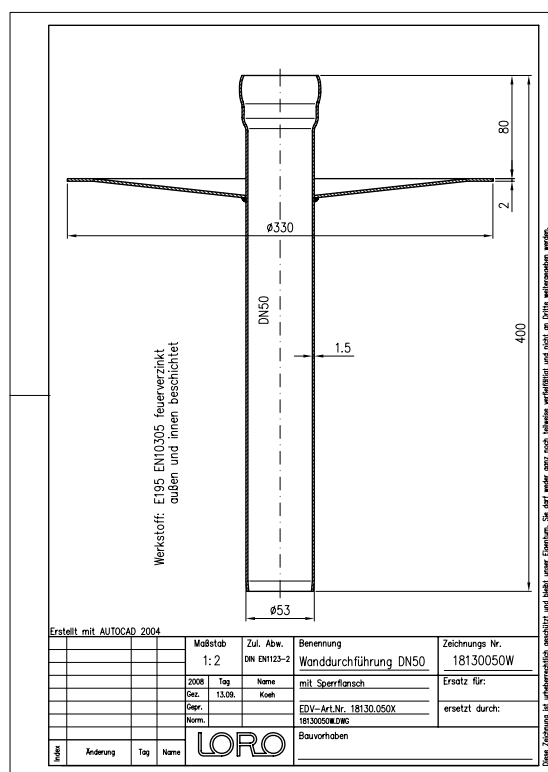


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X PIPE-WALL AND CEILING DUCT DN 50

Περιγραφή

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN50

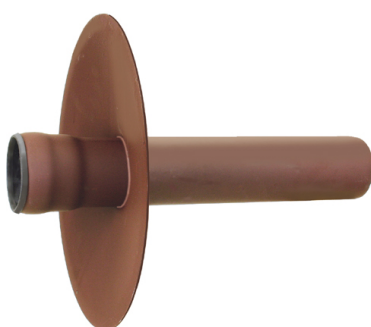

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088012574

Κατηγορία ETIM EC003024

Ονομαστική
διάμετρος DN 50

Ονομαστικό
μήκος/μότητες 400

Εξωτερικές
διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 330 x 330 x 400 mm

Βάρος 2,30 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 1

Δασμολογικός
αριθμός 73089098

Υλικό / Χρώμα Stahl feuerverzinkt,
Rotbraun

Σημείωση χρήσης

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Λήψεις



Alles online

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)