
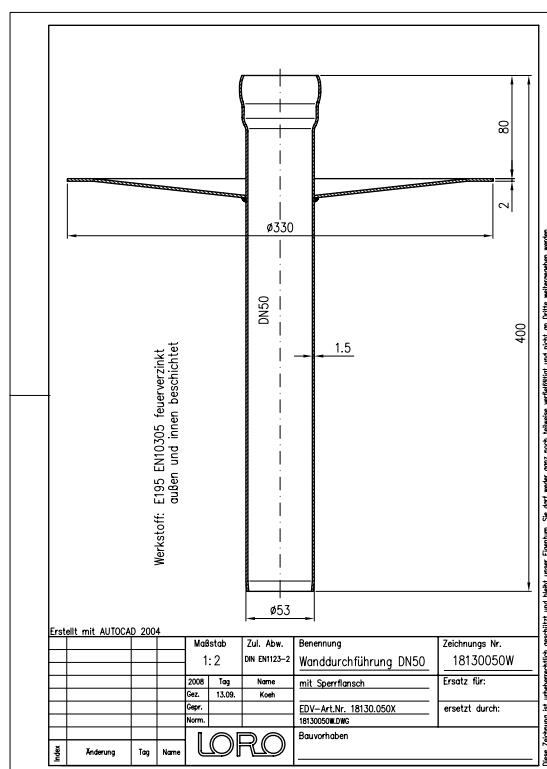


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG, LORO-X PIPE-WALL AND CEILING DUCT DN 50

Opis

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN50

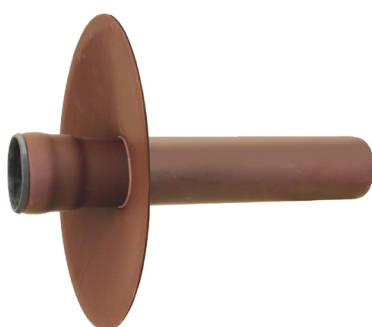

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088012574
ETIM razred	EC003024
Nazivni premer	DN 50
Nazivna dolžina/stopinja	400
Zunanje mere (VxŠxD)	330 x 330 x 400 mm
Teža	2,30 Kg (STK)
Skupina izdelkov	1
Carinska tarifna številka	73089098
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Opomba za uporabo

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Prenosi



Alles online

[Merska risba \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)