
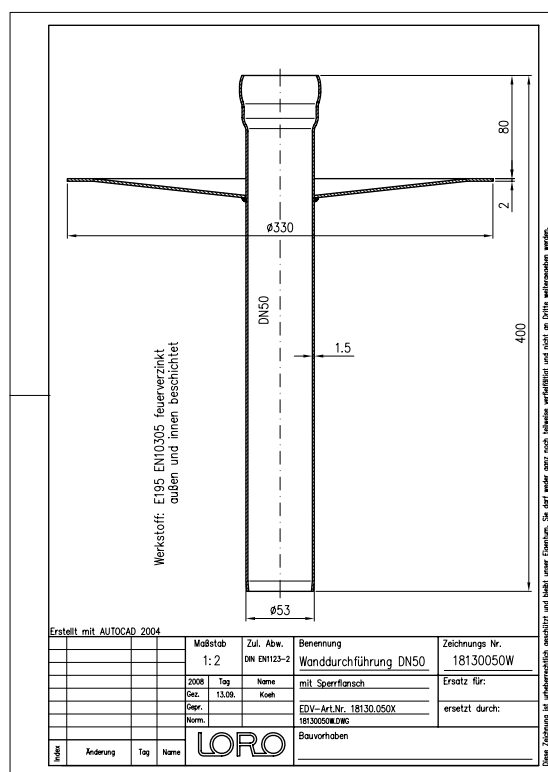


LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG, LORO-X PIPE-WALL AND CEILING DUCT DN 50

Leírás

LORO-X pipe wall and slab penetration with blocking flange, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 400 mm, DN50

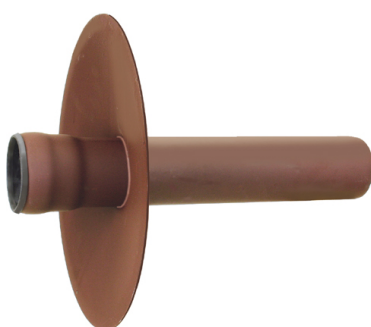

Cikkadatok

EAN kód	4038088012574
ETIM osztály	EC003024
Névleges átmérő	DN 50
Névleges hossz/fok	400
Külső méretek (MxSzxH)	330 x 330 x 400 mm
Súly	2,30 Kg (STK)
Termékcsoport	1
Vámtarifaszám	73089098
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Rotbraun

Használati megjegyzés

Gemäß DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei Regenwasserleitungen, die durch Außenwände führen, wasserdichte Rohrdurchführungen zu verwenden. Die Rohrdurchführung mit Sperrflansch eignet sich für wasserundurchlässigen (WU) Beton.

Letöltések



Alles online

[Méretezrajz \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)